

ООО «Агросистема»

ООО «Агросистема» производитель труб вентиляционных гибких шахтных и фасонных частей с 1998 года. Многолетний опыт нашей команды специалистов позволяет нам предоставлять клиентам готовый продукт самого высокого качества, отвечающий их потребностям.

В настоящее время ООО «Агросистема» предлагает трубы вентиляционные гибкие шахтные, также трубы армированные проволокой спирально для всасывания и нагнетания, трубы овального сечения, различные фасонные части к ним.

Трубы изготавливаются в широком диапазоне диаметром от 100 мм до 3000 мм и длиной от 1 м до 500 метров, соответствуют требованиям подземных горных предприятий, туннелей, метро и индивидуальных клиентов.



Контактная информация:

ООО «Агросистема»

Смоленская область, 216790, г. Рудня, ул. Вокзальная, 27

тел./факс (48141) 4-19-21, 3-16-30

E-mail: agrosistema@yandex.ru

www.agrosistema.su

Трубы вентиляционные гибкие шахтные



Трубы вентиляционные гибкие шахтные используются для проветривания горных выработок.



Диаметр, мм	Вес 1 м/п (без соединения), кг	Давление разрыва КРА *
400	1,1	167
500	1,3	151
600	1,5	136
700	1,7	105
800	1,9	98
1000	2,4	85
1200	2,8	78
1400	3,3	71
1500	3,5	55

*Примечания: Давление разрыва взято как производная от поперечной (радиальной) прочности растяжения. Другие диаметры изготавливаются по запросу.



Для соединения труб между собой
применяются гибкие хомуты

Труба шахтная армированная проволокой спирально

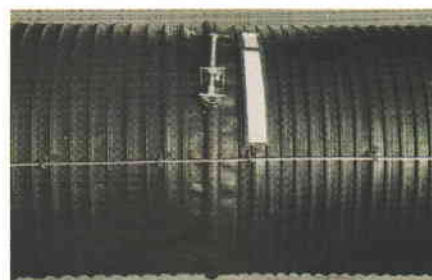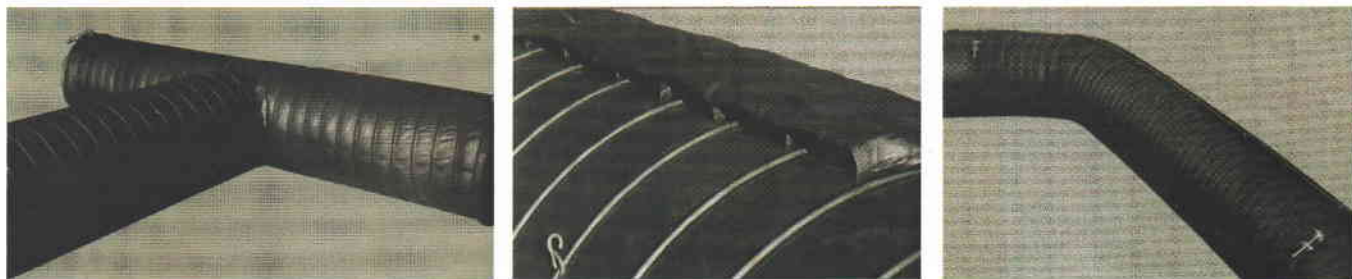

ШАХТНЫЕ СПИРАЛЬНЫЕ ГИБКИЕ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ ТРУБЫ ДИАМЕТРОМ 600 мм - 1600 мм																
t °C -25/+70	РАЗРЕЖЕНИЕ max 3 kPa				РАЗРЕЖЕНИЕ max 5 kPa				РАЗРЕЖЕНИЕ max 8 kPa				НАГНЕТЕНИЕ max 15 kPa			
Диаметр трубы	Шаг спирали	Диаметр проволоки	Длина трубы	Вес трубы	Шаг спирали	Диаметр проволоки	Длина трубы	Вес трубы	Шаг спирали	Диаметр проволоки	Длина трубы	Вес трубы	Шаг спирали	Диаметр проволоки	Длина трубы	Вес трубы
мм	мм	мм	м/п	кг	мм	мм	м/п	кг	мм	мм	м/п	кг	мм	мм	м/п	кг
600	100	5,0	5/10	27/54	75	5,0	5/10	33/66	50	5,0	5/10	45/90	130	3,0	10/20	35/70
800	100	6,0	5/10	44/88	75	6,0	5/10	54/108	50	6,0	5/10	75/110	180	4,0	10/20	44/88
1000	100	7,0	5/10	70/140	75	7,0	5/10	90/180	50	7,0	5	117	230	4,0	10/20	50/100
1200	80	7,0	5/10	104/208	60	7,0	5	130	40	7,0	5	165	280	6,0	10/20	85/170
1400	80	7,0	5	120	60	7,0	5	150	40	7,0	5	190	330	6,0	10	100
1500													355	6,0	10	120
1600													380	6,0	10	140

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТКАНИ

Ткани технические вырабатываются из химических нитей, применяются в качестве основы при изготовлении синтетических тентовых материалов и резинотехнических изделий, для изготовления конструкций для балластировки трубопроводов, для промышленных фильтров.

Предлагаем следующие
ТЕХНИЧЕСКИЕ ТКАНИ СОБСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА:

- Ткани для производства тентовых материалов,
- Ткани для балластировки газопроводов,
- Ткани фильтровальные,
- Ткани технические прочие.



Контактная информация:

ООО «Агросистема»

Смоленская область, 216790, г. Рудня, ул. Вокзальная, 27

тел./факс: (48141) 4-19-21, 3-16-30

E-mail: agrosistema@yandex.ru

www.agrosistema.su